

Snabb och enkel hantering av din gennaker

Med fokus på seglingsglädje

Seldén GX är en ny medlem i besättningen för alla som uppskattar fartfylld segling på ett enkelt sätt. Att rulla ut en gennaker ger omedelbar belöning i form av högre fart och roligare segling.

Bekvämlighet för en liten besättning

I lätta vindar kan det inrullade seglet vara hissat och klart för utrullning. På en öppen bog släpper man rullsystemets manöverlina, drar i skotet och seglet rullas ut – och alla ombord stannar kvar i sittbrunnen!

Denna typ av segel använder man från 70° skenbar vindvinkel ner till läns då seglet med fördel spiras med hjälp av en teleskopisk spirbom. I kombination med en fock har man en segelgarderob för alla bogar och den ihoprullade gennakern tar dessutom minimalt med plats när den inte används.

Smart även för kappseglaren

Seglets breddmått är >75% av underlikets längd och mäter därför in som en spinnaker i de internationella mätreglerna ORCi och IRC. Detta innebär att man utan bestraffning har ett optimalt segel för vindvinklar i gränslandet mellan fock och spinnaker. Inom den svenska mätregeln SRS gäller samma sak, men baserat på ett breddmått > 65%, vilket tillåter ett något smalare segel och ännu bättre höjdtagningsförmåga.

Inrullning uppifrån och ner

Nertill är seglet halsat i en kullagrad halshornssvirvel och upptill i en fallsvirvel. Däremellan är det lösfotat. En vridstyv lina överför lintrummans rotation till fallsvirveln och därigenom är det seglets fallhorn som rullas in först. Inrullningen fortsätter sedan nedåt tills dess att hela seglet är inrullat i en lång välpackad rulle som är lätt att stuva ner i en väska.



Nedre lagringsdel

Alla strukturella delar består av ett duplexstål. 50% högre brottlast än vanligt rostfritt stål gör att systemets vikt kan hållas nere.


Kompositmaterial, 50% glasfiber / 50% polyamid.

Metalltänder i lintrumman ger linan ett bra grepp vid inrullning.

Seglet monteras med en Dyneema® lina som omger halshornsringen.

En smal linstyrning förbättrar linans grepp i trumman

Linledaren kan ställas in i 15 olika riktningar.

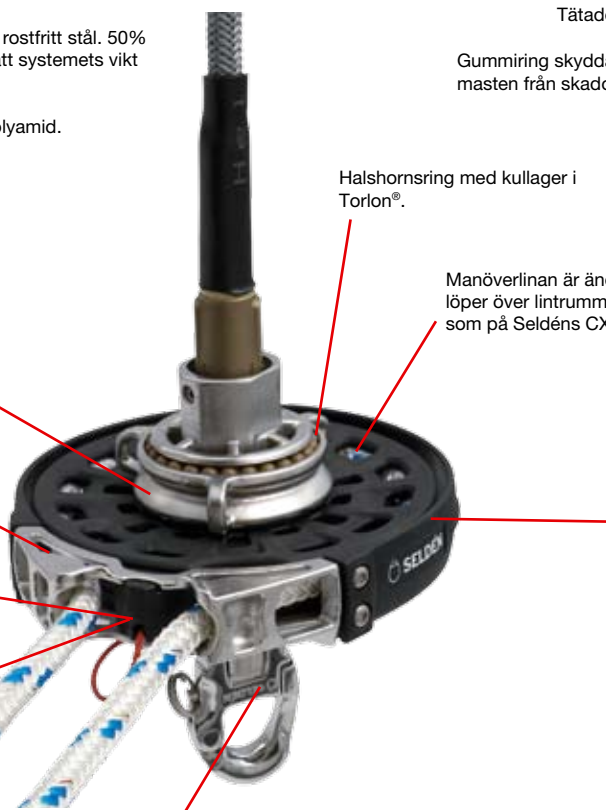

Halshornsring med kullager i Torlon®.

Manöverlinan är ändlös och löper över lintrumman, precis som på Seldéns CX system.

Slagtålig kompositkåpa runt linhjulet. Håller linan på plats samt skyddar både linhjul och båt från skador.

Fallsvirvel

Tätade ställager.

Gummiring skyddar masten från skador.



Seldén GX

Modell	Art. nr. Baspaket	Trumstorlek, Ø mm	Max arbetslast, kN	Max rekommenderad segelyta
GX7.5	545-018-10	105	7.5	50 m ²
GX10	545-118-10	120	10	80 m ²
GX15	545-218-10	150	15	115 m ²

Snabbschackelns begränsade rörlighet underlättar koppling av rullsystemet till bogspröt eller förstäv. På bilden visas en snabbschackel med linstyrning, vilket är ett tillval. Med denna typ av schackel kan systemet kopplas i en utväxling 2:1.

Unikt och patenterat linlås



Terminaldel med konisk insida. Tredelad kona.



Trä på terminalen på linan och vik linans kärna över den tredelade konan. Fixera konan i terminalen.

Ändlös manöverlina och Anti-torsionslina

Modell	Ändlös manöverlina			Anti-torsionslina		
	Art. nr.	Längd, mm	Dimension Ø mm	Art. nr.	Längd, mm	Dimension, Ø mm
GX7.5	611-007-06	2 x 4000	8	613-015-01	13000	8
	611-007-07	2 x 8000		613-015-02	16000	
	611-007-09	2 x 10000		613-015-03	19000	
	611-007-08	2 x 12000				
GX10				613-016-01	13000	10.5
				613-016-02	16000	
				613-016-03	19000	
				613-016-04	22000	
GX15	611-011-05	2 x 5000	10	613-017-01	19000	13
	611-011-06	2 x 7000		613-017-02	22000	
	611-011-07	2 x 9000		613-017-03	25000	
	611-011-18	2 x 12000		613-017-04	28000	
	611-011-19	2 x 15000				



Montera lintrumman / fallsvirveln och drag åt låsskruvarna.

 **SELDÉN**
for sailing