

ST-FOCK

CRUISINGLAMINAT

Boding Segels självslående fock 2020 i cruisinglaminatduk är utformad för optimal prestanda till cruisingseglare. Det är extra viktigt med en formstabil duk i den självslånede focken eftersom det är jobbigt att skifta fockens skotpunkt under gång.

1 MATERIAL

Boding Segel använder cruisinglaminatduk i 4-5 skikt, X-ply scrim och dubbel taft. Det ger högre formbeständighet och längre livslängd. Olika båtar/segel ställer olika krav - vi använder marknadsledande DCX UVM duk från Dimension Polyant och/eller CDX PRO duk från Contender. X-ply scrim i dukens kärna ytterligare ger högre formstabilitet.

2 SKÄRNING

Triradialskärning. Panelerna riktas så att fibrerna sammanfaller med dragriktningen i seglets alla delar vilket minimerar töjning.

3 DESIGN

Modern design. Det här seglet är formstabil och tillåter en lite djupare buk upptill vilket gör seglet mer kraftfullt i låtta vindar. Modern stor akterrunda som bärs av 3-5 lattor (horisontella eller vertikala) bidrar även till att seglet drar bra även i lättare vindar.

4 LATTOR

Hissas segel traditionellt utan rullsystem så använder vi horisontella lattor, 3-5 stycken varav 1-2 är helt genomgående. För självslående rullfocakar används antingen 3-4 horisontellt rullbara lattor eller 3-5 vertikala lattor som är parallella med förliket.

5 SKOTHORN


Clewboard med 4-5 skotpunkter. På självslående rullfocakar läggs clewboard parallellt med förliket så att det kan rullas upp snyggt runt förstaget. I traditionella självslående focakar är clewboard mer parallellt med underliket.

6 TRIM

Tell-tales på 3-4 nivåer. Trimlina i både akter- och underlik. Som tillval finns fönster vid tell-tales och/eller kontratränder.

7 UV-SKYDD

Självslånede rullfocakar måste UV-skyddas. Antingen genom fastsytt UV-skydd längs akter- och underlik. Vi använder ledande WeatherMax 65 väv, både lättast och smidigast samtidigt som den har bäst styrka och längst livslängd. Alternativet är ett rullgenuakapell som hissas över det inrullade seglet. Boding Segel erbjuder ett högkvalitativt kapell som även finns i väven WeatherMax 80. Optimal för bästa hantering och längsta livslängd för rullgenuakapell. UV-skydd/rullgenuakapell offereras alltid separat under MÖJLIGA TILLVAL där pris för respektive framgår.

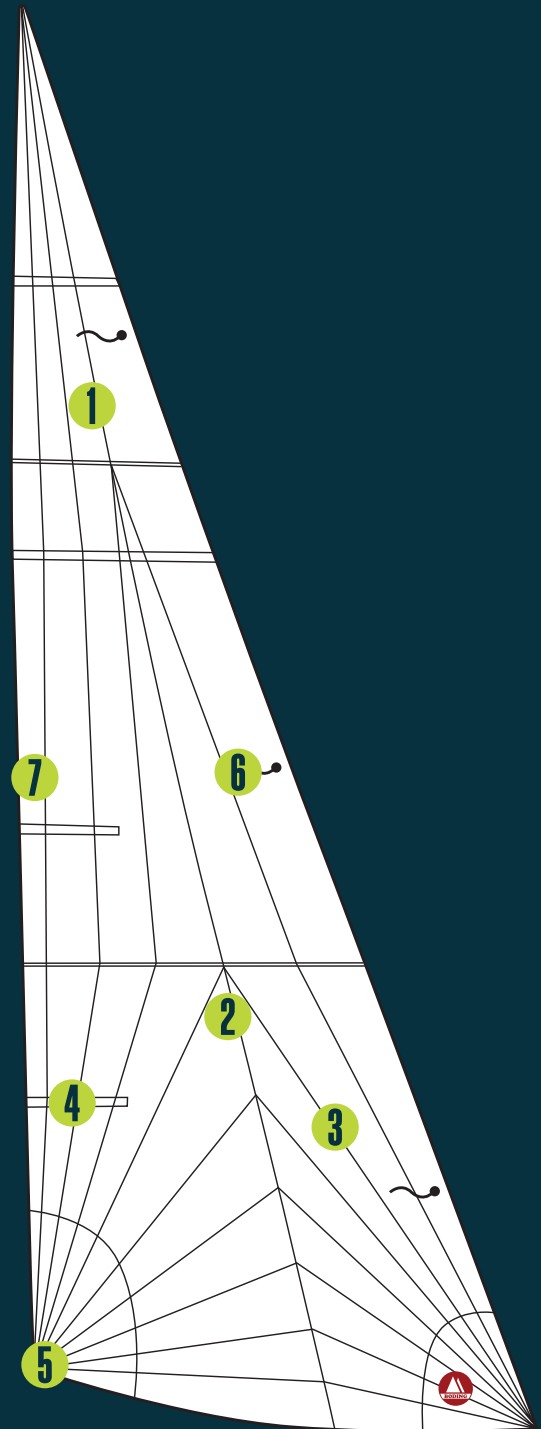

Båttyp.....	Pris.....	- Tillägg Race Zip-Bag.....
Segelyta	- Tillägg lattor	Rullgenuakapell
Duk	- Tillägg UV-skydd.....	Övrigt



WWW.BODING.SE

STOCKHOLM.
Tel 08-745 12 20
stockholm@boding.se

GÖTEBORG.
Tel 031-93 30 82
gbg@boding.se

MALMÖ.
Tel 040-15 99 65
malmo@boding.se

OSLO.
Tel +47 23 22 99 00
oslo@boding.se