

ST-FOCK

CRUISINGLAMINAT

Boding Segels självslående rullfock i cruisinglaminatduk är utformad för optimal prestanda till cruisingsegelare. Det är extra viktigt med en formstabil duk i den självslånede focken eftersom det är jobbigt att skifta fockens skottpunkt under gång.

1 MATERIAL

Boding Segel använder cruisinglaminatduk i 4-5 skikt, X-ply scrim och dubbel taft. Det ger högre formbeständighet och längre livslängd. Olika båtar/segel ställer olika krav - vi använder marknadsledande DCX UVM duk från Dimension Polyant och/eller CDX PRO duk från Contender. X-ply scrim i dukens kärna ytterligare ger högre formstabilitet.

2 SKÄRNING

Triradialskärning. Panelerna riktas så att fibrerna sammanfaller med dragriktningen i seglets alla delar vilket minimerar töjning.

3 DESIGN

Modern design. Det här seglet är formstabil med modern vingform med kraft upptill vilket ökar fart och acceleration i lätt- och mellanvind. Modern stor akterrunda som bärs av 3-5 lattor (horisontella eller vertikala) samt kjol.

4 LATTOR

Hissas segel traditionellt utan rullsystem så använder vi horisontella lattor, 3-5 stycken varav 1-2 är helt genomgående. För självslående rullfocakar används antingen 3-5 horisontellt rullbara lattor eller 3-5 vertikala lattor som är parallella med förliket.

5 SKOTHORN


Clewboard med 4-5 skottpunkter. På självslående rullfocakar används bomerang-format clewboard parallellt med förliket så att det kan rullas upp snyggt runt förstaget. I traditionella självslående focakar är clewboard mer parallellt med underliket.

6 TRIM

Tell-tales på 3-4 nivåer. Trimlina i både akter- och underlik med alu-cleat och/eller utväxling vid behov. Fönster vid nedre tell-tales samt kontrastband på 2-3 nivåer.

7 UV-SKYDD

Självslånede rullfocakar måste UV-skyddas. Vanligast och mest bekvämt är ett fastsytt UV-skydd längs akter- och underlik. Vi använder ledande WeatherMax 65 UV-väv, WM65-väv är lätt, smidig, rivstark och UV-beständig. Alternativ/komplement till fastsytt UV-skydd är ett rullgenua-kapell som hissas över det inrullade seglet. Boding Segel erbjuder ett välsytt kapell där vi rekommenderar alla att uppgradera till kapellväven WM80. Enklare hantering, längre livslängd och mindre underhåll. UV-skydd/rullgenua-akapell offereras alltid separat under MÖJLIGA TILLVAL där pris för respektive framgång.

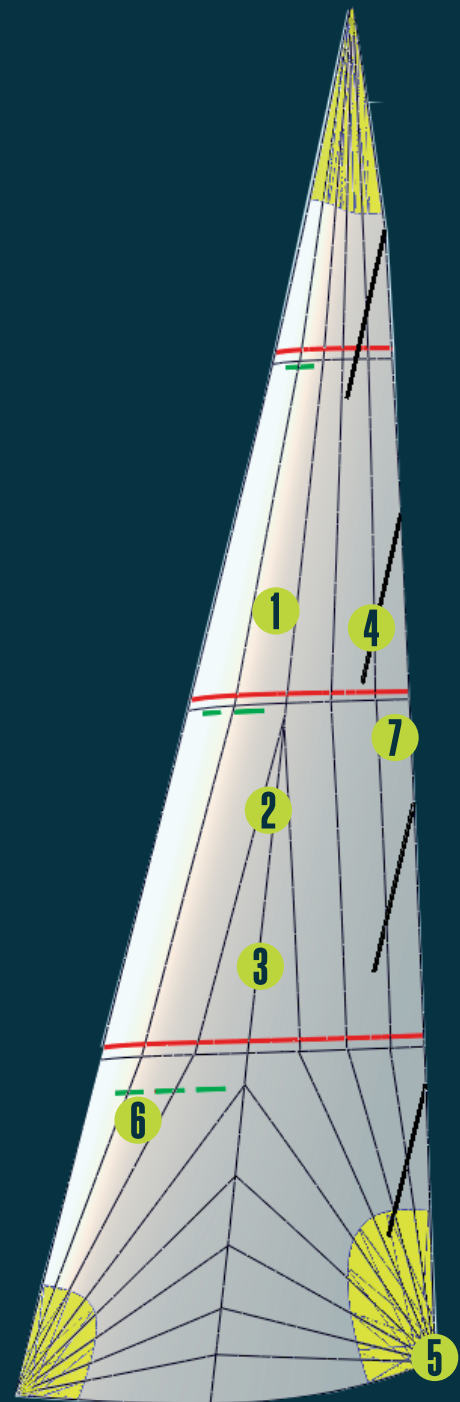

Självslående rullfock i någon av cruisinglamiantdukarna DCX UVM eller CDX PRO är ett segel med små avtryck på vårt klimat. Både produktion av dukar och segel sker lokalt i Europa. Dukens och seglets långa livslängd gör därtill att ett segel från Boding Segel i dessa cruisinglaminatdukar är ett bra val, inte bara för dess fantastiska prestanda utan även i ett hållbarhetsperspektiv.



WWW.BODING.SE

STOCKHOLM.
Tel 08-745 12 20
stockholm@boding.se

GÖTEBORG.
Tel 031-93 30 82
gbg@boding.se

MALMÖ.
Tel 040-15 99 65
malmö@boding.se

OSLO.
Tel +47 23 22 99 00
oslo@boding.se