

# 110% FOCK

## CRUISINGLAMINAT

Boding Segels 110% fockar i laminatduk är utformade för optimal prestanda för cruising- och kappseglare. Ofta skotas segel innanför vanten vilket ger 110% focken en effektivare skotvinkel än genuan. Lattor bär en positiv akterrunda, spridarna avgör hur aggressiv akterrunda vi kan designa.

### 1 MATERIAL

Boding Segel använder cruisinglaminatduk i 5 skikt, dubbla filmer och dubbel taft. Det ger högre formbeständighet och längre livslängd. Olika båtar/segel ställer olika krav - oftast 2017 kommer segel göras i DCX cruisinglaminatduk från tillverkaren Dimension Polyant, där en X-ply scrim i dukens kärna ytterligare ger högre formstabilitet.

### 2 SKÄRNING

Triradialskärning. Panelerna riktas så att fibrerna sammanfaller med dragriktningen i seglets alla delar vilket minimerar töjning.

### 3 DESIGN

Modern design. Det här seglet är formstabilt och tillåter en lite djupare buk upptill vilket gör seglet mer kraftfullt i lätta vindar. Modern akterrunda som bärs av 3-5 lattor (horisontella eller vertikala) bidrar även till att seglet drar bra även i lättare vindar. För shorthand används i undantagsfall rullbara horisontella lattor för att förenkla segelskiften för en liten besättning.

### 4 LATTOR

Hissas segel traditionellt utan rullsystem så använder vi horisontella lattor, 3-5 stycken varav topplattan är helt genomgående. För rullfockar används antingen 3-5 horisontellt rullbara lattor eller 3-5 vertikala lattor som är parallella med förliket.

### 5 FÖRSTÄRKNINGAR


Rostfria ringar som är bandade in i förstärkningen. På rullfockar så bandar vi endast fall- och halshorn för att inrullning skall bli jämnast möjlig.

### 6 TRIM

Tell-tales på 3-4 nivåer. Trimlina i både akter- och underlik. Som tillval finns fönster vid tell-tales och/eller kontrastränder.

### 7 UV-SKYDD

Rullfockar måste UV-skyddas. UV-strålar försvagar duk och sömmar. Fastsytt UV-skydd längs akter- och underlik är vanligast, även mest bekvämt. Alternativet är ett rullgenuakapell som hissas upp över den inrullade focken. Kapell skyddar även mot regn och smuts.

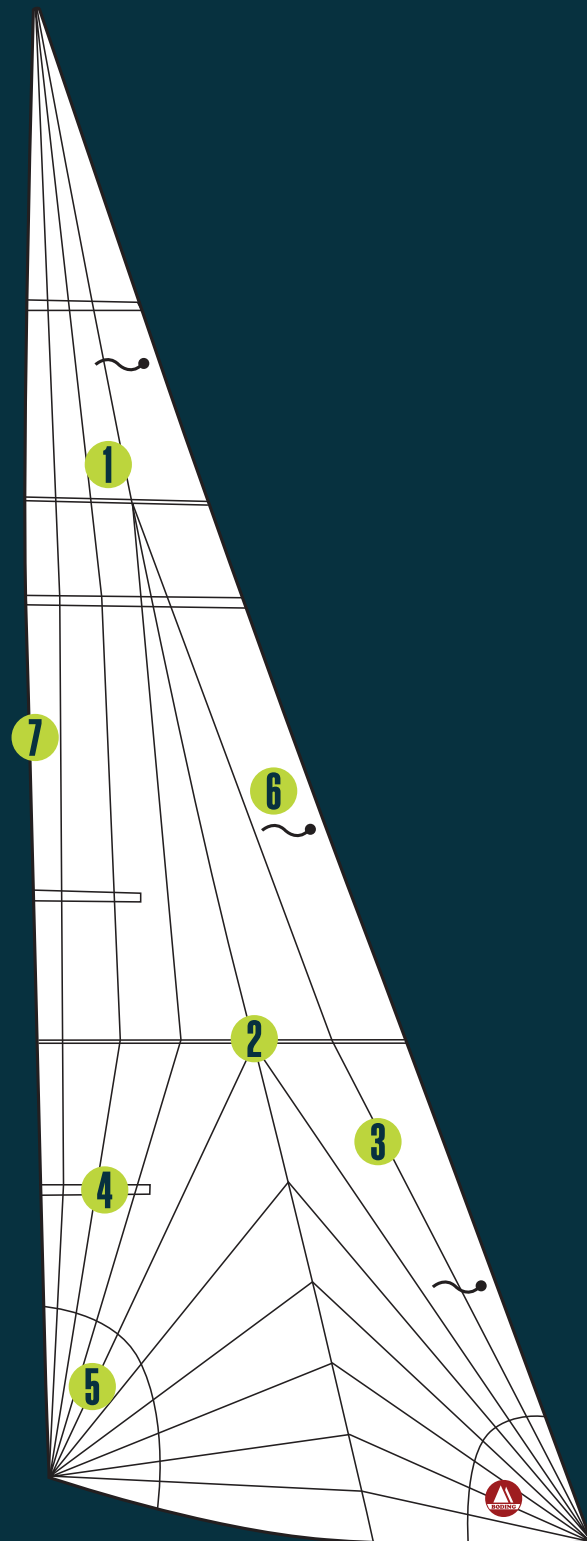

Båttyp.....	Pris.....	- Tillägg Race Zip-Bag.....
Segelyta .....	- Tillägg lattor .....	Rullgenuakapell .....
Duk .....	- Tillägg UV-skydd.....	Övrigt .....



**WWW.BODING.SE**

**STOCKHOLM.**  
Tel 08-745 12 20  
stockholm@boding.se

**GÖTEBORG.**  
Tel 031-93 30 82  
gbg@boding.se

**MALMÖ.**  
Tel 040-15 99 65  
malmo@boding.se

**OSLO.**  
Tel +47 23 22 99 00  
oslo@boding.se