

SJÄLVSLÅENDE FOCK

DACRONDUK CROSSCUT

Boding Segels självslående fock 2020 i dacronduk är utformad för optimal prestanda till cruisingsegelare. Vertikala lattor i akterliket bär en modern effektiv akterrunda. Modern design ökar fockens bredd upptill och ger ökad effekt i fockens övre del.

1 MATERIAL

Boding Segel gör dacronsegel i dukar från världens ledande duktillverkare av vävd duk, tyska Dimension Polyant. CB-dacronduk och AP-dacronduk rankas ofta i topp bland dacrondukar för aktiva nöjessegelare och långsegelare.

2 SKÄRNING

Crosscut. CB- och AP-dacronduk är balanserade för att skäras crosscut. Dukpanelerna i seglet läggs horisontellt (90 grader mot dragriktningen). Den mest kostnadseffektiva konstruktionen för att bygga ett segel.

3 DESIGN

Självslående fockar 2020 designas med en stor akterrunda som bärs av 3-5 lattor. Modern design där bredd byggs högt upp i seglet, vilket gör toppen av seglet mer effektiv.

4 LATTOR

Hissas segel traditionellt utan rullsystem så använder vi horisontella lattor, 3-5 stycken varav 1-2 är helt genomgående. För självslående rullfokkar är oftast 3-5 vertikala profilerade lattor parallella med förliket att föredra. För båtägare som ofta skiftar mellan rullgenua och rullfock, så kan horisontella rullbara lattor övervägas som ett alternativ.

5 SKOTHORN


Clewboard med 4-6 skotpunkter. Vi använder ett bomerangformat clewboard för att kunna bära maximalt med underlik/segelyta.

6 TRIM

Tell-tales på 3-4 nivåer. Trimlina i både akter- och underlik. Det är även standard med fönster vid tell-tales och/eller kontratränder.

7 UV-SKYDD

Självslånede rullfokkar måste UV-skyddas. Antingen genom fastsytt UV-skydd längs akter- och underlik. Vi använder ledande WeatherMax 65 väv, både lättast och smidigast samtidigt som den har bäst styrka och längst livslängd. Alternativet är ett rullgenuakapell som hissas över det inrullade seglet. Boding Segel erbjuder ett högkvalitativt kapell som även finns i väven WeatherMax 80. Optimal för bästa hantering och längsta livslängd för rullgenuakapell. UV-skydd/rullgenuakapell offereras alltid separat under MÖJLIGA TILLVAL där pris för respektive framgår.

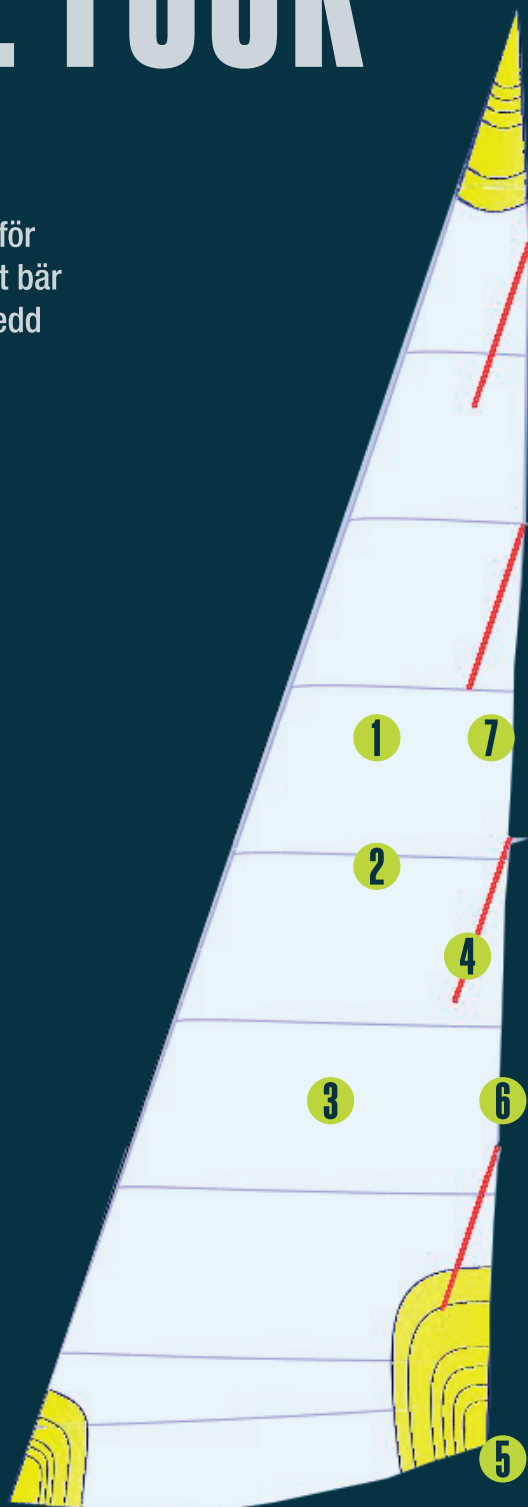

Båttyp.....	Pris.....	- Tillägg Race Zip-Bag.....
Segelyta.....	- Tillägg lattor.....	Rullgenuakapell.....
Duk.....	- Tillägg UV-skydd.....	Övrigt.....



WWW.BODING.SE

STOCKHOLM.
Tel 08-745 12 20
stockholm@boding.se

GÖTEBORG.
Tel 031-93 30 82
gbg@boding.se

MALMÖ.
Tel 040-15 99 65
malmo@boding.se

OSLO.
Tel +47 23 22 99 00
oslo@boding.se